

RÈGLE VIBRANTE TYPE SME

 Husqvarna

La règle vibrante Husqvarna type SME convient pour un lissage parfait.

Avec cet appareil, vous créez en une seule opération, la plus haute planéité et la couverture en béton prescrite.

Le châssis est constitué de deux profils en aluminium hauteur de 100 mm. L'unité de vibration peut être facilement converti en d'autres longueurs de trames.


En options: Systèmes d'extraction, des patins, et modèles spéciaux disponibles.

Caractéristiques:

- Largeurs de travail 3.2/4.2/5.2/6.2m
- Vibration réglable
- Peu d'entretien et de nettoyage
- Légère, robuste, double châssis avec des cordes de tension et des œillets de levage
- Compactage jusqu'à 15 cm de profondeur
- Versions spéciales possibles en fonction de votre projet de construction



Treuil

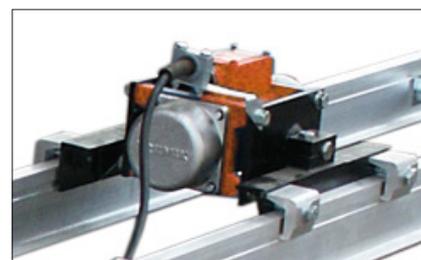

Unité de vibration BE20

	Vibrateur BE20	Cadre 3.20	Cadre 4.20	Cadre 5.20	Cadre 6.20	Rouleaux
Poids (kg)	19	32	41	47	57	18
Tension (Volt)	400					
Puissance (W)	450					
Force de centrifuge (N/m)	490					

Livré avec: 20 m de câble et fiche



 **PROBST
BETONTECHNIK**

SURSEE | WASSERGRABE 10 | 6210 SURSEE | T 041 921 71 71
WINTERTHUR | FRÖSCHENWEIDSTR. 12 | 8404 WINTERTHUR | T 052 233 12 28
CRISSIER | CH. DE LA COLICE 7 | 1023 CRISSIER | T 021 635 55 52
 info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch

06/2019